

Nº IDENTIFICACION ORGANISMO CERTIFICACIÓN: – COMERCIAL DE VIBRADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A (COVICSA) 11	REVISIÓN: 2 (23-07-13)
Nº CERTIFICADO CONFORMIDAD: –	CÓDIGO: BL2050L
DENOMINACIÓN COMERCIAL: BLOQUE 50X20X20 MACHIEMBRADO CERRAMIENTO	
NORMATIVA DE APLICACIÓN: UNE-EN 771-3:2011	
CLASIFICACIÓN: BLOQUE HORMIGON NORMAL, CATEGORIA II 498x198x200 D1, A REVESTIR, USO CERRAMIENTO	


DIMENSIONES Y TOLERANCIAS

NOMINAL (mm)			REALES (mm)			CAT. TOLERANCIA D1 (mm)		
LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA
500	200	200	500	200	200	+3 -5	+3 -5	+3 -5
ESPESOR PAREDES EXTERIORES (mm)			PORCENTAJE SUPERFICIE ALVEOLOS			PLANEIDAD DE SUPERFICIES (mm)		
23 mm			64 %			NPD		


PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS

RESISTENCIA A COMPRESION NORMALIZADA, N/mm ² Mayor o igual 4 N/mm ²	DENSIDAD MEDIA SECA, kg/m ³ APARENTE: 780 ABSOLUTA: 2160	CONDUCTIVIDAD TERMICA Y _{10º} , dry = 1,37 (W/mK) Aprox
RESISTENCIA CARACTERISTICA, N/mm ² Mayor o igual 4 N/mm ²	COEFICIENTE DIFUSIÓN AL VAPOR DE AGUA 50/150	REDUCCION ACUSTICA Ra=41.50 dBA Aprox
ABSORCIÓN DE AGUA POR CAPILARIDAD: gr / m ² x s NPD	SUSTANCIAS PELIGROSAS No contiene materias peligrosas	REACCIÓN FUEGO : A1 PESO: 16 Kgr aprox

NPD: Prestación no determinada

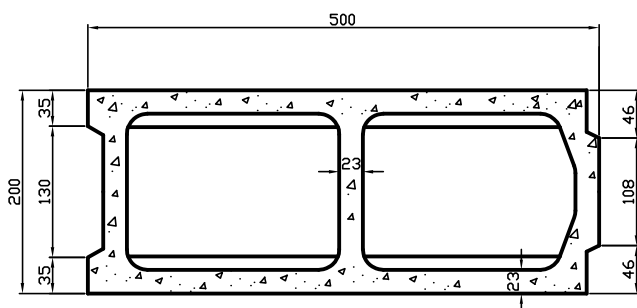

48/60

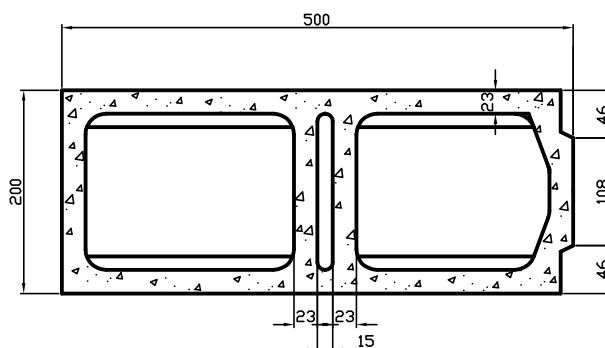

12/60

UNIDADES PALET: 60

OBSERVACIONES: 12 BLOQUES PARA PARTIR

CLIENTE: --
OBRA: --
Nº FACTURA: --

CTRA. SAN MIGUEL KM. 0,1 (07819) SANTA EULALIA DEL RIO

SELLO Y FIRMA:

E-MAIL: info@covicsa.es

APDO. DE CORREOS 381 (07800) IBIZA

TELÉFONO 971310131 FAX 971190082