

COMERCIAL DE VIBRADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A (COVICSA) 11	REVISIÓN: 1 (23-07-13)
Nº CERTIFICADO CONFORMIDAD: --	CÓDIGO: BL3040
DENOMINACIÓN COMERCIAL: BLOQUE 40X30X20 ENCOFRABLOC / MURO	
NORMATIVA DE APLICACIÓN: UNE-EN 15435	
CLASIFICACIÓN: BLOQUE DE ENCOFRADO , HORMIGON NORMAL, PRESTACIONES ESTRUCTURALES DEPENDE DE SU ARMADO Y RELLENO DE HORMIGON	


DIMENSIONES Y TOLERANCIAS

NOMINAL (mm)			REALES (mm)			CAT. TOLERANCIA (mm)		
LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA
400	300	200	402	300	201	+5 -5	+5 -5	+3 -5
ESPESOR PAREDES EXTERIORES (mm)			ESPESOR TABIQUILLOS (mm)			REBAJE TABIQUILLOS (mm)		
31,5 mm			32 mm			43x32x30 mm		


PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS

RESISTENCIA A COMPRESION NORMALIZADA, N/mm ² Mayor o igual 5 N/mm ²	DENSIDAD MEDIA SECA, kg/m ³ ABSOLUTA: 2012 $\pm 10\%$	CONDUCTIVIDAD TERMICA $\gamma_{10^\circ, \text{dry}} = 1,20 \text{ (W/mK) }_{\text{Aprox}}$
RESISTENCIA CARACTERISTICA, N/mm ² Mayor o igual 4 N/mm ²	COEFICIENTE DIFUSIÓN AL VAPOR DE AGUA 5/15	REDUCCION ACUSTICA NPD
RESISTENCIA FLEXION, N/mm ² Mayor o igual 6 N/mm ²	SUSTANCIAS PELIGROSAS No contiene materias peligrosas	REACCIÓN FUEGO : A1 PESO: 17 (22 CANTONERA) Kgr aprox

NPD: Prestación no determinada

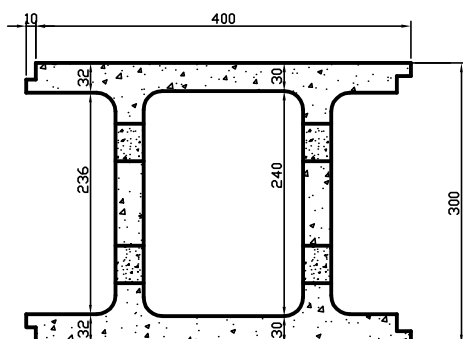

UNIDADES PALET: 48

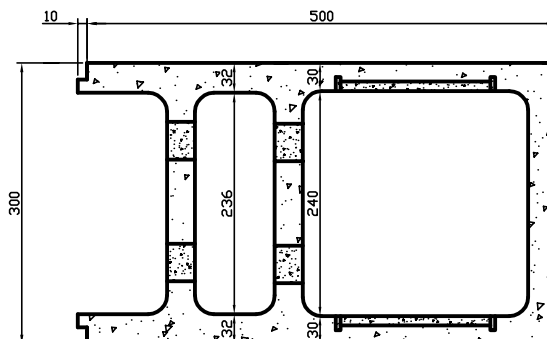

BLOQUE ENCOFRADO ESPECIAL CANTONERA

UNIDADES PALET: 48

CLIENTE: --
OBRA: --
Nº FACTURA: --

CTRA. SAN MIGUEL KM. 0,1 (07819) SANTA EULALIA DEL RIO

SELLO Y FIRMA:

E-MAIL: info@covicsa.es

APDO. DE CORREOS 381 (07800) IBIZA

TELÉFONO 971310131 FAX 971190082